


# 油圧ブレーカ 30年の実績とノウハウの集大成 OKADA “TOP” SERIES

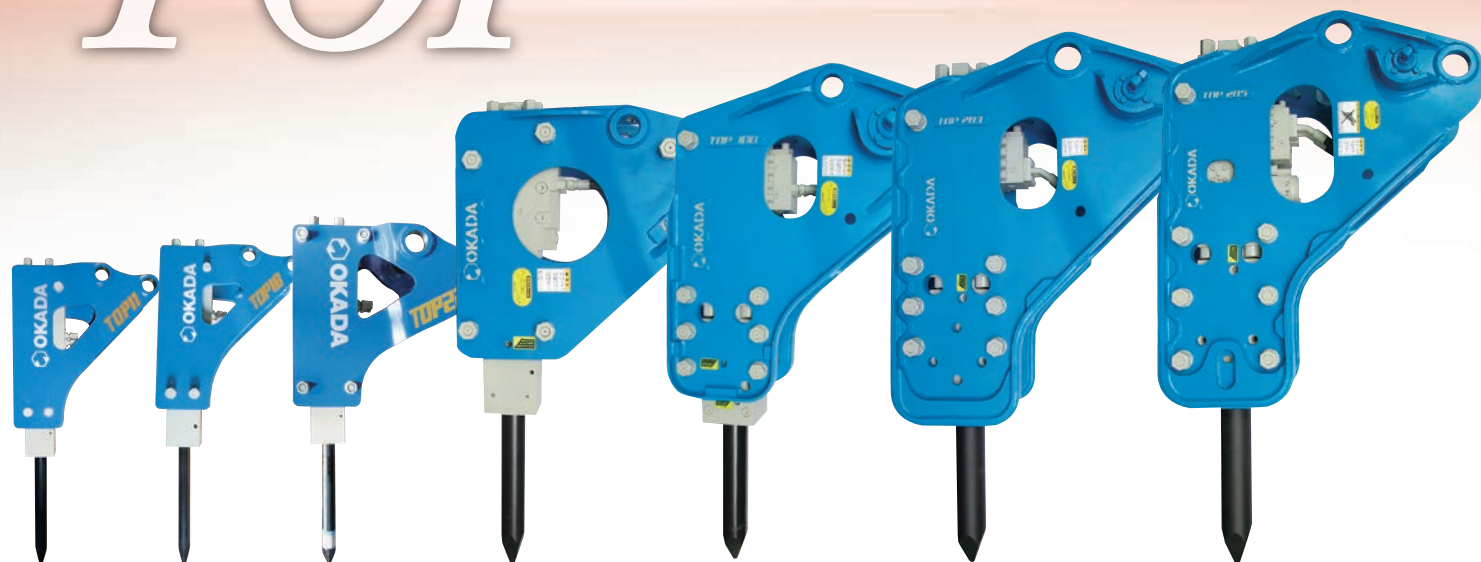

**TOP-11 TOP-18 TOP-22 TOP-60A TOP-100B TOP-203B TOP-205B**

小規模破碎作業に適した

## 小型油圧ブレーカ



中・小規模の土木工事、都市土木工事などに活躍します。  
コンパクトタイプで、強力な打撃力を持ち、特に狭い現場で威力を発揮します。

中規模破碎作業に適した

## 中型油圧ブレーカ



力強さと機動性を兼ね備えた中型ブレーカ。  
大型土木工事から、ビル解体、砕石小割など、さまざまな用途に対応できます。

仕様	TOP-11	TOP-18	TOP-22	TOP-60A	TOP-100B
	ノンアキュムレータータイプ				
総質量(タガネ・ブラケット付) [kg]	60	80	100	420	850
全長(タガネ・ブラケット付) [mm]	907	979	978	1570	1890
全幅(本体先端) [mm]	148	182	184	170	384
作動油圧 [MPa]	6~13	9~12	9~12	12~16	14~18
消費油量 [ℓ/min]	12~25	15~30	15~35	48~80	80~115
打撃数 [bpm]	800~1200	800~1400	550~1000	730~950	550~710
タガネ径 [φmm]	40	40	45	85	110
取付ショベルクラス [ton]	0.7~1.5	1.0~2.0	1.8~2.5	5~9	10~15

※1 TOP-205Bの打撃数は標準と高速の2段切り替えができます。高速は460~580bpmです。

※2 okada 10000の打撃数は標準と高速の2段切り替えができます。高速は320~520bpmです。